

## Préconisation Transporteur



### Sécurité

- Il est impératif de respecter la signalisation dans l'entreprise NORMANDY TUB, plus particulièrement la limitation de vitesse.
- L'arrimage des produits doit être effectué avant tous déplacements.

### Chargement

#### Tuyaux :

- Contrôler les produits selon le bon de transport : référence, quantité, classe, conformité (produits cassés...). Le nom et la signature du chauffeur faisant foi de vérification.
- Le chargement est effectué par nos soins, seul l'arrimage des produits est à la charge du transporteur (il est rappelé que tous déplacements avec produits impliquent l'arrimage complet).

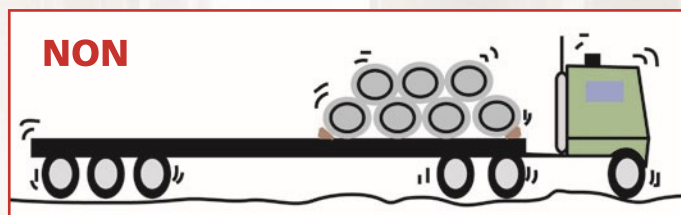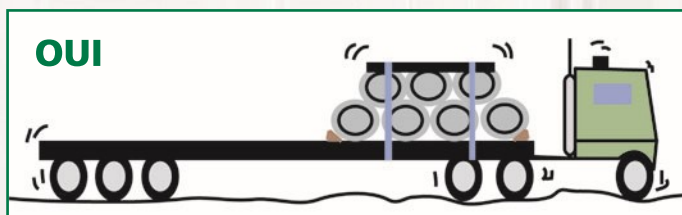

### Déchargement

#### Tuyaux :

- En présence d'un représentant de l'entreprise.
- Il est impératif de décharger les tuyaux un par un.
- Stocker les tuyaux sur 2 rangs en les inversant.
- Eviter les chocs durs des bouts, la pose en douceur est recommandée.
- Vérifier que la pression des pinces convienne au produit (manomètre).
- La pose sur bastaing est recommandée sur sol plan.
- Le stockage sur sol sans bastaing ou surface non plane, implique 1 seul rang.
- Le nom et la signature d'un représentant de l'entreprise font foi de vérification.

